



DİVANSAN

İskele ve Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti

Önceliğimiz **İŞ GÜVENLİĞİ**

www.divansaniskele.com



Vizyonumuz

Divansan İskele olarak vizyonumuz; sektördeki tecrübemizi, teknik bilgi birikimimizi ve müşteri odaklı yaklaşımımızı birleştirerek, inşaat ve yapı sektöründe güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir iskele sistemleri sunan lider bir marka olmaktır.

Amacımız, sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da öngörerek; sürekli gelişen teknolojilere uyum sağlayan, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını en üst seviyede uygulayan, çevreye duyarlı ve yenilikçi bir firma olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında saygın bir konuma ulaşmaktır.

Divansan İskele olarak tüm faaliyetlerimizde dürüstlük, kalite, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle hareket ediyor; yapıların sağlamlığına katkı sunarken, iş ortaklarımız için güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz.



Misyonumuz

Divansan İskele olarak misyonumuz;

- Her ölçekteki projeye özel güvenli, dayanıklı ve ekonomik iskele çözümleri üretmek,
- Zamanında teslimat, kaliteli malzeme kullanımı ve hızlı montaj prensipleriyle iş süreçlerini kolaylaştırmak,
- Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en doğru şekilde analiz ederek tam memnuniyet sağlayan hizmetler sunmak,
- İş sağlığı ve güvenliği standartlarına eksiksiz uyum göstererek çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak,
- Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek teknolojik yenilikleri uygulamaya entegre etmek,
- Çevreye saygılı, kaynakları verimli kullanan, sürdürülebilir iş modelleri ile toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmektir.

Her Projeye Özel Güvenli Çözümler!



Divansan İskele Yapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, iskele sektöründeki faaliyetlerine 2001 yılında başlamıştır. İlk yıllarda, Türkiye genelinde tanınmış birçok iskele ve kalıp firması ile birlikte çalışarak sektörde sağlam bir altyapı ve önemli bir saha tecrübesi kazanmıştır. 2016 yılına kadar büyük cephe projelerinde taşeron olarak yer almış ve bu süreçte edindiği bilgi birikimini kurumsallaşma adımıyla taçlandırarak, 2016 itibarıyla Divansan İskele markası altında faaliyetlerine profesyonel ve sürdürülebilir bir yapıda devam etmiştir.



Bugün Divansan İskele, sektördeki deneyimi ve güçlü kadrosuyla; iskele sistemlerinin üretimi, kiralanması, kurulumu ve sökümü alanlarında güvenilir, kaliteli ve zamanında çözümler sunmaktadır.


Divansan İskele olarak, müşteri memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Proje bazlı özel çözümler sunarak, iş ortaklarımızın ihtiyacına uygun sistemleri en kısa sürede ve en güvenli şekilde hayata geçiriyoruz. Sahip olduğumuz modern ekipman altyapısı, alanında uzman teknik ekibimiz ve güçlü lojistik kapasitemiz sayesinde her ölçekteki projede etkili ve verimli hizmet sağlıyoruz.

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetimiz, tüm faaliyet alanlarımızda ön planda tutulmakta; TS EN standartlarına uygun malzeme ve uygulamalarla projelerimizi eksiksiz bir şekilde tamamlamaktayız. Kurumsal yapımızla kalite, çevre ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak, müşterilerimize uzun vadeli çözümler sunmak için çalışıyoruz.

Divansan İskele olarak vizyonumuz, sektördeki liderliğimizi pekiştirerek sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da tanınan bir marka haline gelmektir. Misyonumuz ise, her projede güvenlik, kalite ve müşteri memnuniyetini esas alarak; kalıcı, sağlam ve etkili yapı çözümleri sunmaktır.

İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA	2
ÜRÜNLERİMİZ	6
PROJELERİMİZ	15

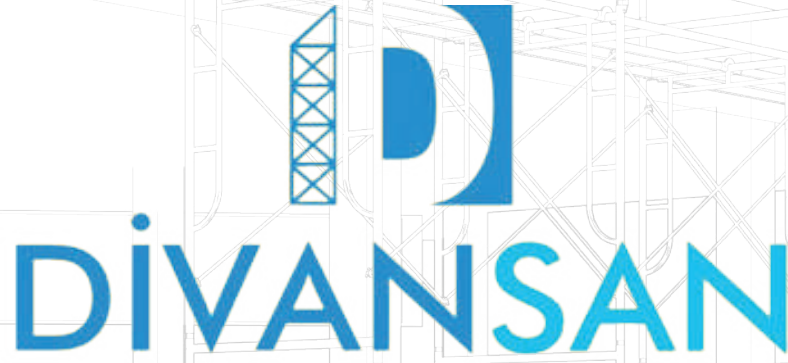

TELESKOPIK DİREK

İnşaat işlerinde geniş kullanım alanı olan, taşıma kapasitesinin yüksek olması ve maliyetlerinin düşük olması sebebiyle tercih edilen bir üründür. İmalat sonrası teleskopik direkler ince ayarlamaları yapabileceğiniz, döşeme yüklerini rahatlıkla taşıyan bir inşaat birimi haline gelmektedir. Tek sefer kullanılıp atılan bir birim olmayan teleskopik dikmeler tekrar tekrar kullanılabilir. Ayarlı direkleri istediğiniz her yükseklikte rahatça kullanabilirsiniz.

Montaj ve geri sökme işlemlerinin hızlı ve basit bir biçimde yapılabilirdiği teleskobik direklerin ekonomik ve sağlam oluşu, seçilmesinde öne çıkan unsurlardandır. Teleskopik dikme (direk) birkaç çeşit kesit ve değişik çalışma yüksekliklerine göre imal edilmektedir. Kullanımı çok kolay ve tekrar kullanım sayısı oldukça fazla olan elemanlardır.



Çalışma kapasitesi, ömrü ve hassasiyeti üst düzeydedir. Döşeme ve kiriş altı çalışmalarındaki verimi mükemmeldir. Döşeme ve kiriş altı olmak üzere iki çeşit olan mahya yuvaları 5 mm saçtan imal edilmektedir. Ayar vidası kısmı, tornada standartlara uygun çelik borudan sıkıştırma yöntemi ile talaşsız kare dişler açılarak dış boruya kaynatılır veya doğrudan dış boru üzerine açılır. Kaba ayar delikleri standartlara uygun şekilde, hidrolik sistemle çalışan otomatik zimbalarla açılır.


Teleskopik dikme birkaç çeşit kesit ve değişik çalışma yüksekliklerine göre imal edilmektedir. Kullanımı çok kolay ve tekrar kullanım sayısı oldukça fazla olan elemanlardır. Çalışma kapasitesi, ömrü ve hassasiyeti üst düzeydedir. Döşeme ve kiriş altı çalışmalarındaki verimi mükemmeldir. Teleskopik dikmeler döşeme ve kiriş kalıbı uygulamalarında kalıp altı taşıyıcı elemanı olarak kullanılır. Kurulması sökülmesi ve yükseklik ayarlamaları oldukça basit olan dikmeler 3mt – 3,5mt – 4mt – 4,5mt – 5mt. Yüksekliğe ayarlanabilir standartlarda üretilir.

Teleskopik direkler iç ve dış boru olmak üzere iki ana parçadan oluşur. Dış borular 60X3 veya 60X2,5 mm iç borular 48X3 veya 48X2,5 mm siyah borudan imal edilir. İsteğe bağlı olarak farklı ölçü ve kalınlıklarda üretim yapılabilir.

GÜVENLİKLİ İSKELE

Güvenlikli İskele Sistemi, iş güvenliğini ön planda tutan, taşıma kapasitesi yüksek, eleman bazında gerekli testlerden geçirilmiş, kurulması kolay, yan ekipman çeşitliliği fazla olan bir iskele sistemidir. Sistem, TS-EN 12810 ve 12811 standartlarına uygun olarak dizayn edilmiştir. İskele sisteminde kullanılan tüm malzemeler ilgili TSE standartlarının kriterlerini taşımaktadır. (Bknz. E-Dokümanlar) İskele sistemi statik raporu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünce düzenlenmiştir.

Üretiminde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılmaktadır. İskele Sistemine ait tüm elemanlar özel rapid iskele boyası ile boyanmaktadır. İstendiği takdirde sıcak daldırma galvaniz ile kaplama da yapılabilmektedir.

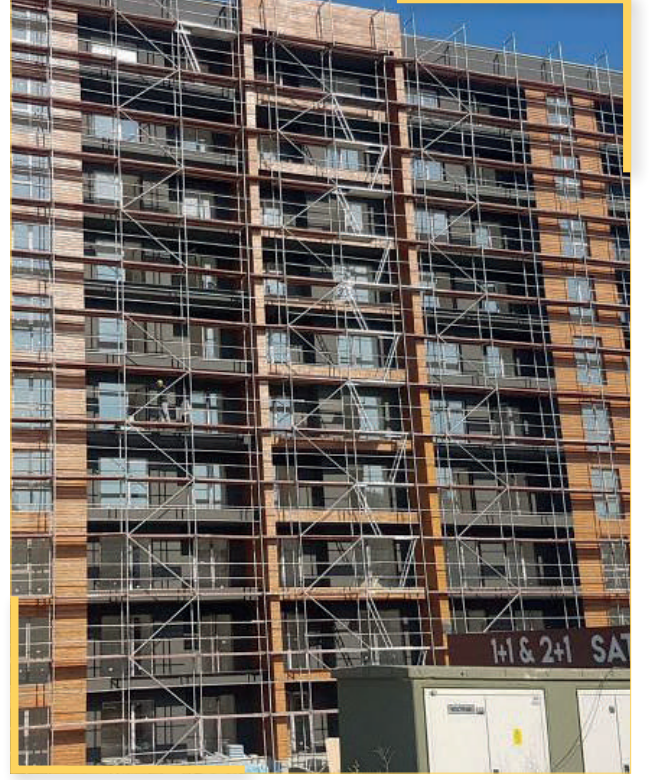

İskele sistemi, ayar mili ile teraziye alınarak kurulur. Çerçeve; dikme elemanları Ø48-3 mm borular ile imal edilmektedir. Kısa çubuklar (Ø34-2,5 mm) arka tarafta iki sıra halinde korkuluk vazifesi görmektedir. Çapraz çubuk (Ø42-2,5 mm) kısa çubuklarla beraber iskelenin rijitliğini sağlamaktadır. Metal kalaslar her grupta ikişer adet kullanılarak 60 cm genişliğinde çalışma alanı oluşturmaktadır. Bir üst grup iskelenin kurulması ile beraber metal kalasların yerinden çıkarılması imkansız hale gelir. Bu da ekstra bir güvenlik sağlamaktadır. Metal kalaslar farklı yük sınıflarına göre imal edilebilmektedir. (Bknz. İskele Aksesuar) Güvenlikli İskele Sistemine ait iskele uygulama projesi mimari uygulama projesindeki plan, kesit ve görünüşlere göre DİVANSAN İSKELE tarafından hazırlanmaktadır.

ALMAN TİPİ İSKELE

Alman tipi iskele, güvenliği sağlanmış bir cephe iskelesidir. Bu geçici inşaat yapısı, Alman standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir. İskeletteki merdiven yapıları ve geçiş koridorları güvenliği sağlanmış bölgelerdir. Bu bölgelerde çalışacak insanların fazla enerji harcamadan geçmek istediği tarafa ulaşmasını sağlar. Hem fazla çaba sarf etmeyi önler hem de daha kısa sürede geçiş sağlar.

Alman tipi iskele yapıları, en fazla 2 metrelik alanlarda kullanılmaktadır. 2 metreden fazla mesafelerde kullanılması gerektiği zaman her 3 metrede bir korkuluk sistemlerinin eklenmesi gerekmektedir.



Yapımı devam eden inşaat alanlarındaki güvenliğin sağlanması oldukça önemli bir konudur. Bu güvenliğin hem yasal hem de vicdani boyutları bulunmaktadır. İnşaatte çalışacak olan işçilerin can sağlığı önemlidir. İş yeri güvenliğinin sağlanması ve can sağlığının korunması dikkate alınması gereken konulardır. Günümüzde artık bu konular daha fazla gündeme gelmektedir. Bu sayede güvenli iskele yapılarının yaygınlaşması ve iş yeri güvenliğinin sağlanması da mümkün olmaktadır.

CUPLOCK İSKELE

Cup-Lock İskele Sistemi dikme ve yataylardan oluşmaktadır. Standart üretimde dikmeler Ø48-3 mm, yataylar Ø48-2,5 mm sanayi borularından üretilmektedir. Dikme elemanları üzerinde dövme demir alt tas ve döküm üst tas elemanı, yataylar üzerinde dövme demir badem elemanı bulunmaktadır. Alt tası geçirilen badem üst tas ile sıkıştırılarak kilitlenmektedir. Cup-Lock İskele Sisteminde dikme ve yatay elemanları et kalınlıkları talebe göre farklı kalınlıklarda üretilmektedir.

Üretiminde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılmaktadır. İskele Sistemine ait tüm elemanlar özel rapid iskele boyası ile boyanmaktadır. İstendiği takdirde sıcak daldırma galvaniz ile kaplama da yapılabilmektedir.



Cup-Lock İskele Sistemi kalıp altı iskele olarak kullanıldığı gibi cephe iskelesi olarak da kullanılabilir. Kalıp altı iskele olarak kullanılması durumunda kalıp elemanları için gerekli olan U başlık, dört yollu U başlık bu iskele dikme elemanlarına uygun olarak üretilmektedir. Cup-Lock İskele Sistemine ait iskele projesi ; kalıp altı olarak kullanılması durumunda kalıp projenize, cephe iskelesi olarak kullanılması durumunda plan, kesit ve görünüşlere göre DİVANSAN tarafından hazırlanmaktadır.

FLANŞLI İSKELE

Flanşlı-Kamalı İskele Sistemi dikme ve yataylardan oluşmaktadır. Standart üretimde dikmeler Ø48-3 mm, yataylar Ø48-2,5 mm sanayi borularından üretilmektedir. Flanşlar 6 mm kalınlıkta olup 8 delikli, 45 dereceli açılarda da kurulabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Kurtağzı elemanı 4 mm kalınlıkta olup yatay borusu iç kısmına yerleştirilerek kaynak işlemi yapılmaktadır. Kama 6 mm kalınlıktadır. Flanşlı iskele dikme ve yatay elemanları ile kurtağzı, kama ve flanşlar talebe göre farklı et kalınlıkları ve modellerde de yapılabilmektedir.



Üretiminde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılmaktadır. İskele Sistemine ait tüm elemanlar özel rapid iskele boyası ile boyanmaktadır. İstendiği takdirde sıcak daldırma galvaniz ile kaplama da yapılabilmektedir.

Flanşlı İskele Sistemi kalıp altı iskele olarak kullanıldığı gibi cephe iskelesi olarak da kullanılabilir. Kalıp altı iskele olarak kullanılması durumunda kalıp elemanları için gerekli olan U başlık, dört yollu U başlık bu iskele dikme elemanlarına uygun olarak üretilmektedir. Flanşlı İskele Sistemine ait iskele projesi; kalıp altı olarak kullanılması durumunda kalıp projenize, cephe iskelesi olarak kullanılması durumunda plan, kesit ve görünüşlere göre DİVANSAN tarafından hazırlanmaktadır.

PLATFORM CEPHE İSKELESİ

Divansan İskele olarak, yapı sektörünün vazgeçilmez ekipmanlarından biri olan Platform Cephe İskelesi sistemlerini yüksek güvenlik standartları ve dayanıklı malzeme kalitesiyle sunuyoruz. Gerek küçük ölçekli projelerde, gerekse büyük inşaat sahalarında kolay kurulum ve işlevselliği ile öne çıkan platform cephe iskelelerimiz, çalışanların güvenliğini ve iş verimliliğini ön planda tutar.

Mühendislik prensiplerine uygun olarak tasarlanan iskele sistemlerimiz, farklı bina tiplerine ve cephe yapılarına uyum sağlayacak esneklikte üretilmektedir. Galvanizli çelikten imal edilen parçalar, dış etkenlere karşı uzun ömürlü kullanım sağlar ve bakım ihtiyacını minimuma indirir. Modüler yapısı sayesinde istenilen ölçüde genişletilebilir, taşınabilir ve yeniden kurulabilir.

Divansan İskele olarak kaliteye verdiğimiz önem, yalnızca ürünlerimizde değil; sunduğumuz teknik destek, proje danışmanlığı ve satış sonrası hizmetlerde de kendini göstermektedir. Sektörde edindiğimiz tecrübe ve müşteri memnuniyetine dayalı yaklaşımımızla, güvenli ve ekonomik çözümler sunarak projelerinize değer katmaya devam ediyoruz.



MOBİL İSKELE

Mobil İskele havaalanı, fabrika ve depo gibi yüksek yapıların iç mekanlarında hızlı iş akışı sağlayan tekerlekli bir iskele sistemidir. Mobil İskele rüzgarlı bölgelerde ve kalın betonlu işlerde, büyük çatı saçağı çıkıntılarında, köprülerde ve menfezlerde sorunsuz kullanılır. İskele yapımının çok zaman alacağı ve yer kaplayacağı düşünülen yerler de pratik bir çözüm yolu olarak mobil iskele kullanılır.

Üretiminde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılmaktadır. İskele Sistemine ait tüm elemanlar özel rapid iskele boyası ile boyanmaktadır. İstendiği takdirde sıcak daldırma galvaniz ile kaplama da yapılabilmektedir.



Mobil İskele modüller, yatay bağlantılar, çapraz bağlantılar, düz ve frenli tekerlekler ile çalışma platformundan oluşmaktadır. Tekerlekler sayesinde güvenli bir şekilde hareket özeliğine sahiptir. 100 cm modüller sayesinde kullanılacak olan yere göre birer metre yükseltip alçaltılabilmektedir. İstenilen ölçülere göre imalat yapılabilmektedir. Modüllerdeki dikmeler Ø 42 / 2,5 mm, yatay ve çapraz bağlantılar Ø 27 / 2,5 mm TSE kriterlerine uygun malzemeler kullanılarak üretilmektedir.

KENAR KORUMA SİSTEMLERİ

Kenar koruma sistemleri inşaat işlerinde, öncelikli olarak kişilerin ve nesnelerin, korunması gereken döşeme kenarları, merdivenler ve diğer alanlardan daha düşük bir seviyeye düşmesini önlemek için kullanılır. Yapı sektöründe fiziksel yaralanma meydana getirebilecek her yükseklik tehlikeli sayılır ve kenar korumayla güvence altına alınmalıdır. Bu sebeple inşaatın tüm evrelerinde kenar koruma sistemleri kullanılmalıdır. Geçici kenar korumanın takılı olduğu zeminin tasarlandığı yükü taşıması gerekir.

Kenar Koruma Sistemleri boşlukların kapatılmasına ve belirsiz yüksekliklerde güvenli çalışma alanı oluşturulmasına yardımcı olur. Bilindiği üzere ülkemizde inşaat sektöründe birçok kaza meydana gelmektedir ve bunların yüksek bir bölümü yaralanmalarla ve ölümle sonuçlanmaktadır. Bu sebeple yüksekte yapılan çalışmalarda güvenliğe bir hayli önem verilmektedir. Yüksekte güvenli çalışmalarda alınabilecek en önemli tedbirlerden bir tanesi de kenar koruma sistemleridir. Güvenliğin her şey olduğu şu günde sizde kenar koruma sistemleri edinerek her anlamda güvenli çalışma ortamı sağlayabilirsiniz. TSE onaylı bu sistemlerimizden gönül rahatlığıyla faydalanabilirsiniz.



H TİPİ İSKELE SİSTEMLERİ

Kolay kurulup sökülebilen ve fazla yer kaplamadan stoklanabilen pimli bir iskele sistemidir. H Tipi Cephe İskele Sistemi çerçeve, uzun çubuk ve kısa çubuklardan oluşmaktadır. Bir grup iskelede iki adet çapraz eleman uzun çubuklarla, yatay eleman da kısa çubuklar ile oluşturulur. İskele dikmesi, alt ve üst arakayıtlar Ø42-2,5 mm, uzun ve kısa çubuklar Ø27-2,5 mm sanayi borularından üretilmektedir.


Üretiminde otomatik gazaltı kaynak makineleri kullanılmaktadır. İskele Sistemine ait tüm elemanlar özel rapid iskele boyası ile boyanmaktadır. İstendiği takdirde sıcak daldırma galvaniz ile kaplama da yapılabilmektedir.



İskele sistemi, ayar mili ile teraziye alınarak kurulur. Bağlantı tij takımları veya duvar dayama aparatları ile cepheye sabitlenir. İskelede, platform birimi için ahşap kalas veya metal kalas kullanılabilir. H Tipi Cephe İskelesi Sistemine ait iskele uygulama projesi mimari uygulama projesindeki plan, kesit ve görünüşlere göre DİVANSAN İSKELE tarafından hazırlanmaktadır.




Mustafa Kemal Mahallesi Mode Office

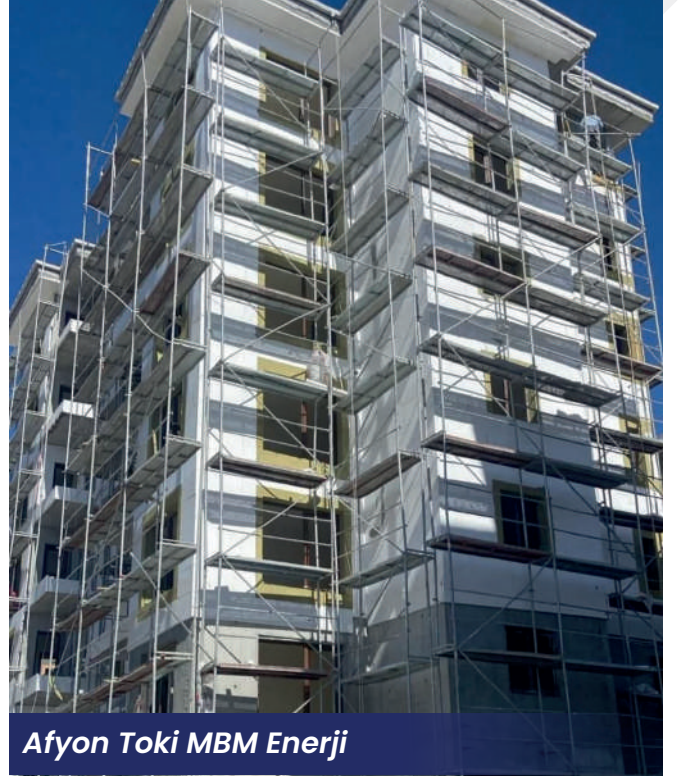

Afyon Toki MBM Enerji



Beytepe M.F.Z GRUP

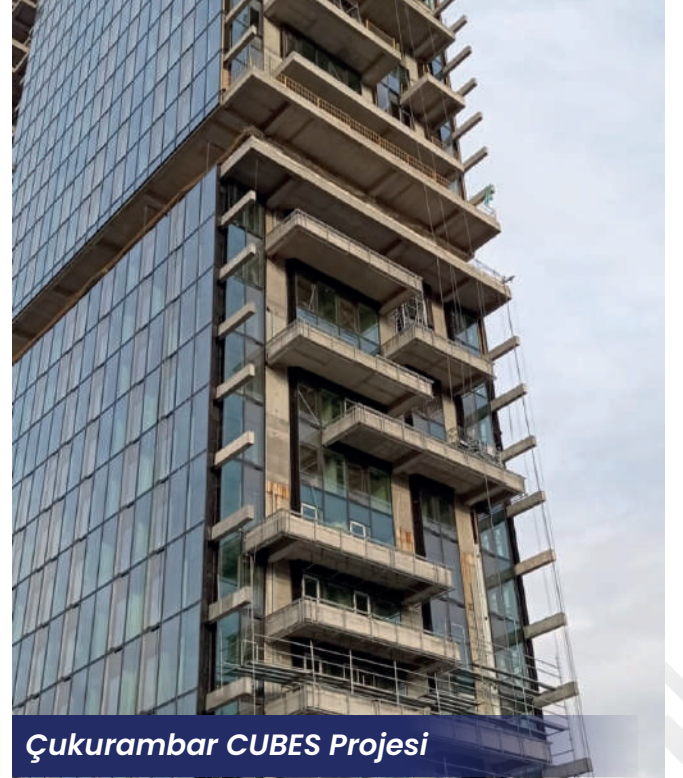

Çukurambar CUBES Projesi



PROJELERİMİZ



M F Z Grup İncek



Nergizler Yapı Beytepe



Batıkent Çakırlar N.M.T İnşaat



Şanlıurfa Harran Kalesi

PROJELERİMİZ



Can İnşaat Sincan TOKİ Şantiyesi



Nokta Ankara Ümitköy



Can İnşaat Kastamonu Bozkır Şantiyesi

Güvenli Yükseklikler Divansan'la Mümkün!

Divansan İskele Yapı Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. olarak sektöre 2001 yılında adım attık. İlk yıllarımızda, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tanınmış iskele ve kalıp firmalarının yanı sıra, doğrudan çalıştığımız cephe firmalarının projelerinde taşeron olarak hizmet verdik.

- ✓ 2001 yılından gelen deneyim ve uzmanlık
- ✓ Kurumsal hizmet anlayışı ve zamanında teslimat



0507 652 90 91



divansaniskele



0532 629 65 61



info@divansaniskele.com



GÜVENLİKLİ İSKELE ve YAPI SİSTEMLERİ



Merkez

İvedik Osb 2264.Sokak No:31

Yenimahalle/ANKARA

+90 507 652 90 91

+90 532 629 65 61

info@divansaniskele.com

divansaniskele@gmail.com



info@divansaniskele.com

www.divansaniskele.com